






- Применение: продукт предназначен для разделения системы PEN на PE+N
- Составление: безопасная отключаемая система
- Ясная опознание
- Предотвращение от ошибок измерения
- Избежание ошибок при повторном соединении
- Исполняет требования контролирующих лиц
- Наклейка для защитного экрана на 12 языках

ЕДИНСТВЕННАЯ
НА РЫНКЕ




IEC 60439.1






PEN-D 75²
568800
In : 125A макс

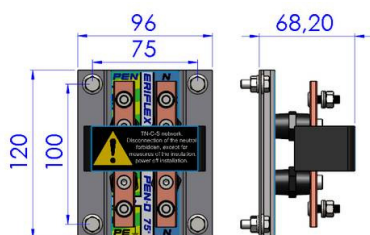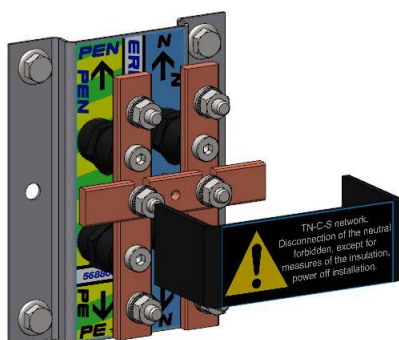



PEN-D 100²
568805
In : 250A макс

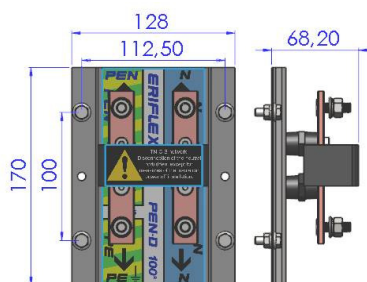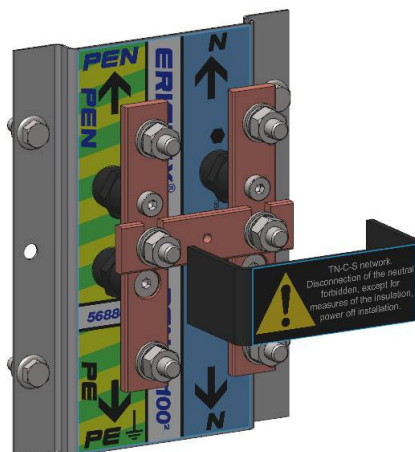

PEN-D 300²
568810
In : 630A макс

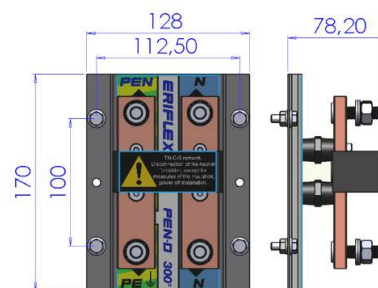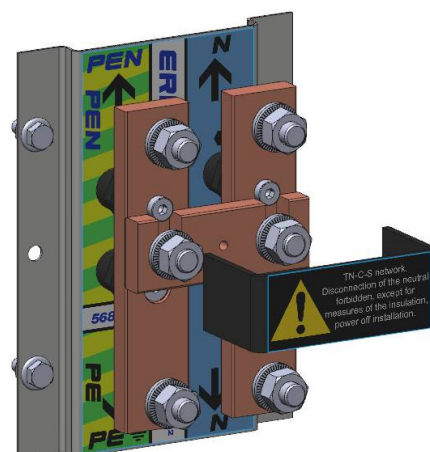

Но. по каталогу	Описание			Но. по каталогу	Описание			Но. по каталогу	Описание		
568800	PEN-D 75 ²	1	0,55kg	568805	PEN-D 100 ²	1	0,80kg	568810	PEN-D 300 ²	1	1,52kg

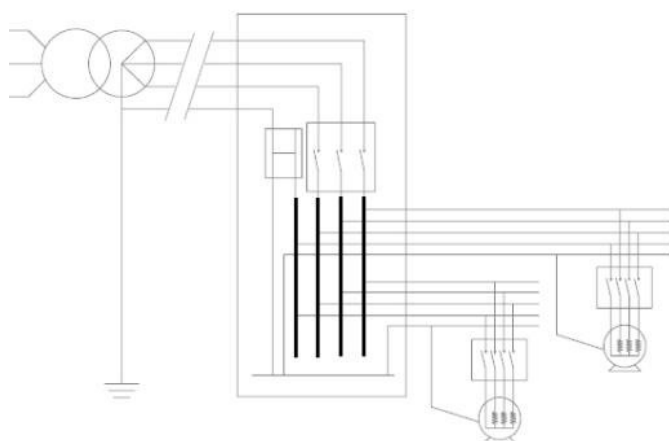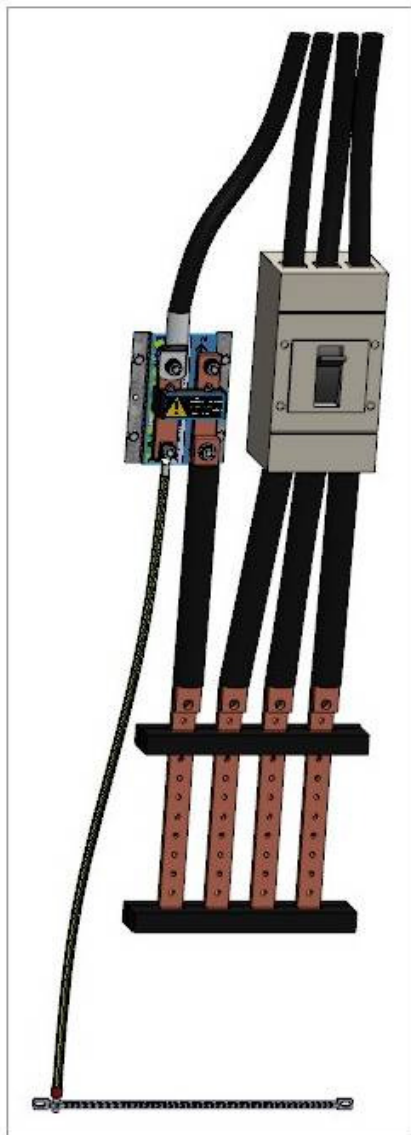□ Распределение TN-S**□ Предназначено для снабжения по системе TN-S**